

## Diamant-Steintrenner für Nass-Schnitte, Gehrungsschnitte bis 45°, mit PRCD-Schalter

**CS 60 WET**

Bestell-Nr. 374.016



### Technische Attribute

Leistungsaufnahme	1400 Watt
Leistungsabgabe	840 Watt
Leerlaufdrehzahl	6200 /min
Diamanttrennscheibe Ø / Aufnahme (Innen-Ø)	170 / 22,2 mm
Schnitttiefe / mit Führungsschiene	60 / 54 mm
Gehrungsschnitte	0-45°
Schnitttiefe Gehrungsschnitt	5-44 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt / mit Führungsschiene	0-38 mm
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	4,5 kg

### Diamant-Steintrenner für Nass-Schnitte, Gehrungsschnitte bis 45°, mit PRCD-Schalter

- + Hochleistungsmotor: extra stark zum Steinschneiden und Fugenfräsen
- + Stufenlose Schnitttiefeinstellung von 0-60 mm, mit Führungsschiene bis 54 mm. Im Gehrungsschnitt von 0-44 mm, mit Führungsschiene bis 38 mm
- + Stufenlose Winkeleinstellung für Gehrungsschnitte von 0-45°
- + Schnittmarkierung am Führungstisch von 0°/30°/45° für eine schnelle Orientierung
- + Hochwertige Schutzhaube und Führungsplatte aus Magnesium-Druckguss
- + Motorschutz aus Gummi verhindert das direkte Ansaugen von Spritzwasser
- + Wasserzufuhr: für eine wirkungsvolle Kühlung des Diamant-Werkzeuges
- + Schnellkupplung aus Messing: für 1/2"-Wasserschlauch
- + PRCD-Personenschutzschalter: im Kabel integriert
- + Ideal geeignet für das Einbringen von Wasserrinnen in Fensterbänke oder Treppenstufen. Zum Bearbeiten von Arbeitsplatten, Fassadenplatten, Terrazzoplatten im Garten- und Landschaftsbau. Zur Fugensanierung im Fußbodenbereich
- + Spindelarretierung

### Grundausrüstung

1 Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Schneidrand	347.515
1 Schlüssel für Werkzeugwechsel	359.343
1 Parallelanschlag	350.613
1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
1 Koffereinlage	436.771

## Zubehör

### Diamanttrennscheibe

Bestell-Nr. 347.515



Technische Attribute	
Abmessung in mm	170 Ø x 22,2
Verpackungseinheit	1

Mit segmentiertem Schneidrand, schwingungsgedämpft. Für Granit, Marmor, Sandstein, Beton.

### Diamanttrennscheibe

Bestell-Nr. 367.214



Technische Attribute	
Abmessung in mm	170 Ø x 22,2
Verpackungseinheit	1

Mit geschlossenem Schneidrand für einen sauberen Nass-Schnitt; geeignet für Fliesen, Marmorplatten und Keramik.

### Diamanttrennscheibe

Bestell-Nr. 386.189



Technische Attribute	
Verpackungseinheit	1
Abmessung in mm	170 Ø x 22,2

Mit Turbo-Segmenten für einen sauberen Nass-Schnitt; geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug in jeder Stärke bis Härte 5, Marmor, Schiefer,

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Tel. +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

Granit und Naturstein.

## Führungsschiene GRS

Bestell-Nr. 353.280



### Technische Attribute

Länge in mm	800
Verpackungseinheit	1

Präzises Aluminium-Profil mit eloxiertem Gleitbelag und Führungsrippe. Steckbare Gummilippe als Anlegkante am Anriß, Anti-Rutschsicherung auf der Unterseite. Mit dem Verbindungsstück 353.272 können die Führungsschienen beliebig verlängert werden.

## Führungsschiene GRS

Bestell-Nr. 359.351



### Technische Attribute

Länge in mm	1600
Verpackungseinheit	1

Präzises Aluminium-Profil mit eloxiertem Gleitbelag und Führungsrippe. Steckbare Gummilippe als Anlegkante am Anriß, Anti-Rutschsicherung auf der Unterseite. Mit dem Verbindungsstück 353.272 können die Führungsschienen beliebig verlängert werden.

## Zubehör

### Verbindungsstück für Führungsschiene GRS

Bestell-Nr. 353.272




#### Technische Attribute

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Präzises Verbindungsstück aus Metall, zum Verbinden von zwei Führungsschienen GRS. Das Verbindungsstück kann bei Nichtgebrauch mit dem beiliegenden Werkzeugschlüssel, SW 5 - Schraubendreher, in der Führungsschiene geparkt werden.

### Antirutsch-Einlage L-BOXX®

Bestell-Nr. 419.397

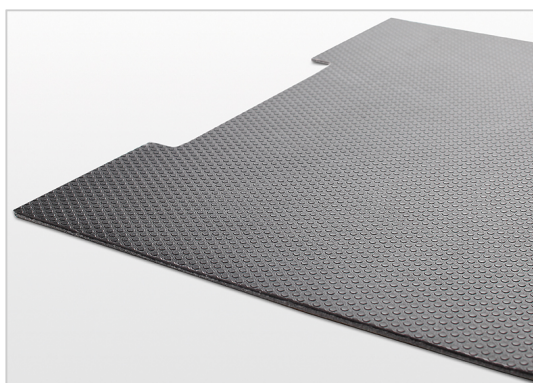

#### Technische Attribute

Abmessung (L x B x H)	378 x 296 x 3 mm
Verpackungseinheit	1

Weiche Einlegematte aus Gummi passend für die L-BOXX® Typ 374. Schützt die Boxx und das Material am Boden gegen Beschädigungen beim Transport.

## Zubehör

### Rollwagen L-BOXX®

Bestell-Nr. 419.400




#### Technische Attribute

Abmessung in mm	646 x 492 x 182
Gewicht	3,8 kg
Verpackungseinheit	1

Rollwagen für die L-BOXX®en aus Kunststoff mit 4 Lenkrollen, davon zwei feststellbar. Belastbar bis 100 kg.

### Koffereinlage

Bestell-Nr. 436.771

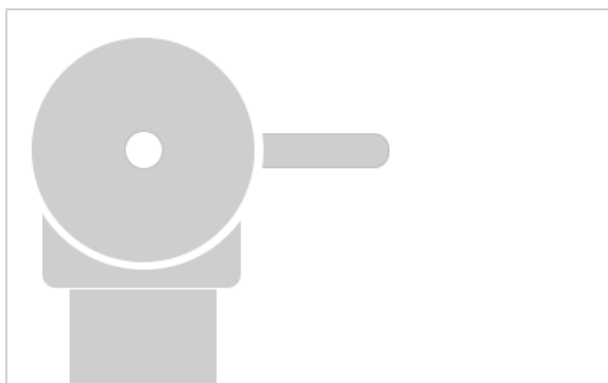

#### Technische Attribute

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Passende Einlage für die CS 60 WET zum Transportkoffer L-BOXX® 238.